


Regolatori di Rifasamento VARACTOR



Varactor 170

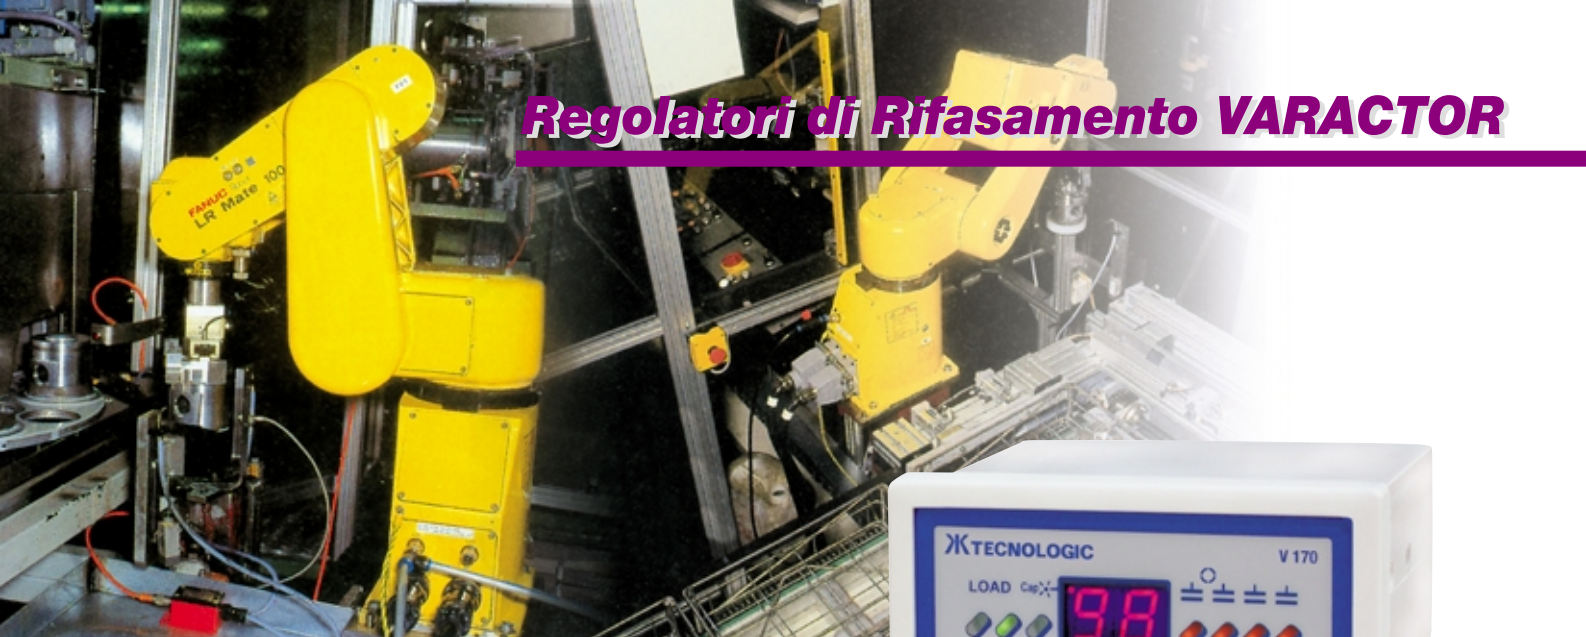

Il Regolatore **Varactor 170** è particolarmente adatto per piccoli Rifasatori fino a 4 Batterie di condensatori.

Le funzioni **AUTOINSTALL**, il settaggio automatico dei parametri ed il comando di Correzione di Fase, assicurano alta affidabilità e prestazioni innovative.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Segnale voltmetrico	400/415 Vrms $\pm 10\%$
Assorbimento Alimentazione	3VA
Frequenza	50/60 Hz indifferentemente
Corrente amperometrica	I_n 5A da T.A. .../5A
Massima corrente amperometrica	5,5A sinusoidale
Minima corrente amperometrica	100 mA
Impostazione del C/K	Automatica
Prog. corrente primario T.A.	Automatica
Verso del T.A.	Correzione Automatica
Fase del T.A.	Correzione Manuale
Prog. della 1ª Batteria	Automatica
Cos φ da raggiungere	Cos φ 1
Display	2 Digit
Misure	Cos φ
Tempo di risposta Inserzione/Disinserzione	Programmabile
Tempo di Blocco alla Reinserzione	Programmabile
Sequenza di commutazione	Universale
Numero Batterie comandabili (max)	4
Contatti di uscita, corrente Max.	5A
Reset per microinterruzioni di Rete	>20ms
Campo di Temperatura	-10 +55°C
Umidità Relativa (non condensata)	RH <90%
Contenitore	autoestinguento (UL94 V0)
Dimensioni (DIN 43700)	96x48x70
Massa	320 g
Grado di Protezione	Fronte IP44 - Morsettiera IP20
Montaggio	da incasso, con agganci metallici

CERTIFICAZIONE CE - Norme di riferimento:
EN50081-2, EN55011, EN55014, EN50082-2, ENV50140, ENV50204, EN61000-4-8, EN61000-4-2, EN61000-4-4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Circuiti di alimentazione e di misura separati
- ✓ Correzione automatica del Verso e riconoscimento del T.A.
- ✓ Riconoscimento automatico della potenza della Prima Batteria di Condensatori
- ✓ Programma di comando dei condensatori universale
- ✓ Connettore estraibile con morsetti a vite da 2,5 mm²

PARAMETRI PROGRAMMABILI

- Tempo di risposta e Blocco
- Numero delle Batterie da pilotare

VISUALIZZAZIONI

- Cosfi
- Corrente amperometrica insufficiente
- Corrente amperometrica eccessiva
- Carico Induttivo
- Carico Capacitivo
- Batterie inserite

TIPO	N. relé uscita	Codice
VARACTOR V 170/4	4	PA170204